

SKRUE KOMPRESSORER



FF MONSUN

DRIFTSSIKKER OG STØJSVAG SKRUEKOMPRESSOR TIL AUTOVÆRKSTEDER, LANDBRUG OG SMÅ INDUSTRIOPGAVER. FINDES I FLERE VERSIONER, SOM PASSER TIL NETOP DINE TRYKLUFTSOPGAVER.



FF MONSUN 2 - 15

- FF Monsun skruekompressorer er bygget med den nyeste skrueteknologi, for optimeret effektivitet, med et lavere energiforbrug. Bygget til kontinuerlig drift - hele dagen.

Skruekompressorerne er mere effektive end stempelkompressorerne, og er derfor ideelle til krævende brugere, med et højt behov for trykluft.

FORDELE VED MONSUN SERIEN

- ✓ Avanceret, højeffektivt skrueelement
- ✓ Brugervenligt kontrolpanel
- ✓ Lavt støjniveau - helt ned til 61 dB(A)!
- ✓ Effektiv intern køling
- ✓ Nem adgang til komponenter for service og vedligehold

Monsun 2-7 fås både med den elektroniske, ikonbaserede Air Energy Control eller med et simpelt betjeningspanel, mens Monsun 8-15 kun fås med Air Energy Control.



BREDT SORTIMENT AF SKRUEKOMPRESSORER

- **Monsun 2-7** er vores serie af skruekompressorer fra 2,2 - 7,5 kW. De fås gulvmonteret, tankmonteret, på enten 200 eller 270 L tank, samt med eller uden integreret køletørrer.

Monsun 5-7 er med YD start, som skåner din strømforsyning med et lavere ampere forbrug.

- **Monsun 8-15** er den større gruppe i Monsun serien, fra 7,5 - 15 kW. Disse modeller fås gulvmonteret eller tankmonteret, på 270 eller 500 L tank, samt med eller uden køletørrer. Monsun 8-15 er alle udstyret med YD start.



DESIGN DIN EGEN LØSNING

Du kan sammensætte den løsning, der passer til netop dine behov. Til brugere med mange start/stop, anbefaler vi en luftbeholder, som opbevarer tryklufte indtil du har brug for den. For beskyttelse af dit udstyr, kan du vælge en integreret køletørrer. Alt sammen integreres i én installation, som en yderst pladsbesparende løsning.



MONSUN 2 - 7



Avanceret skrueelement

FF Monsun 2-7 er bygget med et skrueelement, som sikrer 15 % mere luft, end ved tidligere modeller, men med 12 % lavere energiforbrug.



Model	kW	hk	dB(A)	V*
Monsun 2 - 230V	2,2	3	61	230/1/50
Monsun 2 - 400V	2,2	3	61	400/3/50
Monsun 3	3	4	61	400/3/50
Monsun 4	4	5,5	62	400/3/50
Monsun 5	5,5	7,5	66	400/3/50
Monsun 7	7,5	10	68	400/3/50

* Fås også til 230/3/50

Monsun 2-7 er tilgængelig som gulvmonteret eller tankmonteret, på enten 200 eller 270 L beholder. De tankmonterede versioner fås både med og uden køletørrer.

Nemt tilgængelig placering af servicekomponenter.

Lyddæpende kabinet reducerer støj ned til kun 61 dB(A).

Kompakt design med flere installationsmuligheder.

Innovativt kontrolpanel med fjernstart/-stop, automatisk genstart, fejlstyring og meget mere (Air Energy Controller).

Effektiv køletørrer som sikrer tør kvalitetsluft.

Mange tilgængelige optioner.

MED SIMPEL CONTROLLER



Model	bar	l/min.*	Gulvmonteret	Tankmonteret 200 L		Tankmonteret 270 L	
			uden køletørrer	uden køletørrer	inkl. køletørrer	uden køletørrer	inkl. køletørrer
Monsun 2 (230 V)	8	366	4152055630	4152055632	4152055636	4152055634	4152055638
	10	294	4152055631	4152055633	4152055637	4152055635	4152055639
Monsun 2 (400 V)	8	366	4152055580	4152055582	4152055586	4152055584	4152055588
	10	294	4152055581	4152055583	4152055587	4152055585	4152055589
Monsun 3	8	474	4152055590	4152055592	4152055596	4152055594	4152055598
	10	366	4152055591	4152055593	4152055597	4152055595	4152055599
Monsun 4	8	600	4152055600	4152055602	4152055606	4152055604	4152055608
	10	516	4152055601	4152055603	4152055607	4152055605	4152055609
Monsun 5	8	888	4152055610	4152055612	4152055616	4152055614	4152055618
	10	780	4152055611	4152055613	4152055617	4152055615	4152055619
Monsun 7	8	1062	4152055620	4152055622	4152055626	4152055624	4152055628
	10	984	4152055621	4152055623	4152055627	4152055625	4152055629

* Ved 7 bar og 9,5 bar

MED AIR ENERGY CONTROLLER



Model	bar	l/min.*	Gulvmonteret	Tankmonteret 200 L		Tankmonteret 270 L	
			uden køletørrer	uden køletørrer	inkl. køletørrer	uden køletørrer	inkl. køletørrer
Monsun 2 (230 V)	8	366	4152052630	4152052632	4152052636	4152052634	4152052638
	10	294	4152052631	4152052633	4152052637	4152052635	4152052639
Monsun 2 (400 V)	8	366	4152052580	4152052582	4152052586	4152052584	4152052588
	10	294	4152052581	4152052583	4152052587	4152052585	4152052589
Monsun 3	8	474	4152052590	4152052592	4152052596	4152052594	4152052598
	10	366	4152052591	4152052593	4152052597	4152052595	4152052599
Monsun 4	8	600	4152052600	4152052602	4152052606	4152052604	4152052608
	10	516	4152052601	4152052603	4152052607	4152052605	4152052609
Monsun 5	8	888	4152052610	4152052612	4152052616	4152052614	4152052618
	10	780	4152052611	4152052613	4152052617	4152052615	4152052619
Monsun 7	8	1062	4152052620	4152052622	4152052626	4152052624	4152052628
	10	984	4152052621	4152052623	4152052627	4152052625	4152052629

* Ved 7 bar og 9,5 bar

SE DIMENSIONER PÅ SIDE 7 >

MONSUN 8 - 15



Inkl. YD start

Monsun 8-15 modellerne er alle udstyret med YD-start, som skåner din strømforsyning med et lavere ampere forbrug.



Monsun 8-15 er tilgængelig som gulvmonteret eller tankmonteret, på enten 270 eller 500 L beholder. De tankmonterede versioner fås både med og uden køletørrer.

Model	kW	hk	dB(A)	V*
Monsun 8	7,5	10	65	400/3/50
Monsun 11	11	15	69	400/3/50
Monsun 15	15	20	71	400/3/50

* Fås også til 230/3/50



Model	bar	l/min.*	Gulvmonteret	Tankmonteret 270 L		Tankmonteret 500 L	
			uden køletørrer	uden køletørrer	inkl. køletørrer	uden køletørrer	inkl. køletørrer
Monsun 8	8	1140	4152020225	4152020243	4152020273	4152020249	4152020279
	10	996	4152020226	4152020244	4152020274	4152020250	4152020280
	13	780	4152020227	-	-	4152020251	4152020281
Monsun 11	8	1620	4152020228	4152020245	4152020275	4152020252	4152020282
	10	1416	4152020229	4152020246	4152020276	4152020253	4152020283
	13	1152	4152020230	-	-	4152020254	4152020284
Monsun 15	8	1860	4152020231	4152020247	4152020277	4152020255	4152020285
	10	1680	4152020232	4152020248	4152020278	4152020256	4152020286
	13	1332	4152020233	-	-	4152020257	4152020287

* Ved 7 bar og 9,5 bar
"- " = ikke tilgængelig

DIMENSIONER

GULVMONTERET



TANKMONTERET



TANKMONTERET INKL. TØRRER



MONSUN 2 - 7

Model	Gulvmonteret		Tankmonteret 200 L		Tankmonteret 270 L	
	LxBxH (mm)	kg	LxBxH (mm)	kg*	LxBxH (mm)	kg*
Monsun 2	620 x 630 x 950	110	1430 x 600 x 1260	165 (190)	1540 x 600 x 1350	180 (205)
Monsun 3	620 x 630 x 950	115	1430 x 600 x 1260	170 (195)	1540 x 600 x 1350	185 (210)
Monsun 4	620 x 630 x 950	120	1430 x 600 x 1260	175 (200)	1540 x 600 x 1350	190 (215)
Monsun 5	620 x 630 x 950	130	1430 x 600 x 1260	185 (210)	1540 x 600 x 1350	200 (225)
Monsun 7	620 x 665 x 950	140	1430 x 665 x 1260	195 (215)	1540 x 665 x 1350	210 (240)

* (inkl. køletørrer)

MONSUN 8 - 15

Model	Gulvmonteret		Tankmonteret 270 L		Tankmonteret 500 L	
	LxBxH (mm)	kg	LxBxH (mm)	kg*	LxBxH (mm)	kg*
Monsun 8	850 x 720 x 980	170	1543 x 720 x 1337	217 (250)	1945 x 720 x 1468	267 (300)
Monsun 11	850 x 720 x 980	185	1543 x 720 x 1337	232 (265)	1945 x 720 x 1468	282 (315)
Monsun 15	850 x 720 x 980	200	1543 x 720 x 1337	247 (280)	1945 x 720 x 1468	297 (330)

* (inkl. køletørrer)

SE OPTIONER OG TILBEHØR PÅ SIDE 8 >

OPTIONER OG EKSTRA TILBEHØR



OLIEVARMER

Holder olien ved en konstant temperatur, hvilket forhindrer kondens ved periodisk drift.



DRÆN MED TIMER

Det timerstyrede dræn fjerner vand fra tanken, og minimerer hermed lufttab.



LUFTFILTER

For at opnå endnu højere luftkvalitet, kan linjefilter tilføjes installationen.


+ FOOD GRADE OLIE + KIT TIL TRYKKONVERTERING + TROPISK TERMOSTAT

MONSUN 2 - 7

Beskrivelse	Best. nr.
Foodgrade olie (levnedsmiddelklasse)	00000 50608
Luftfilter (G)	00000 50617
Tropisk termostat	00000 50630
Eksportforpakning (træramme)	00000 50653
Eksportforpakning (trækasse)	00000 50654
Eksportforpakning (trækasse) - til 500 L tank	00000 50647
Testcertifikat	00000 50670
Opgradering til 500 L tank	00000 50671
Olievarmer	00000 50694
Dræn med timer	00000 50699
Kit til trykkonvertering	Kontakt kundesupport

MONSUN 8 - 15

Option	Best. nr.
Foodgrade olie (levnedsmiddelklasse)	00000 50323
Eksportforpakning (træramme)	00000 50345
8000 timers olie	00000 50302
Dræn med timer	00000 50307

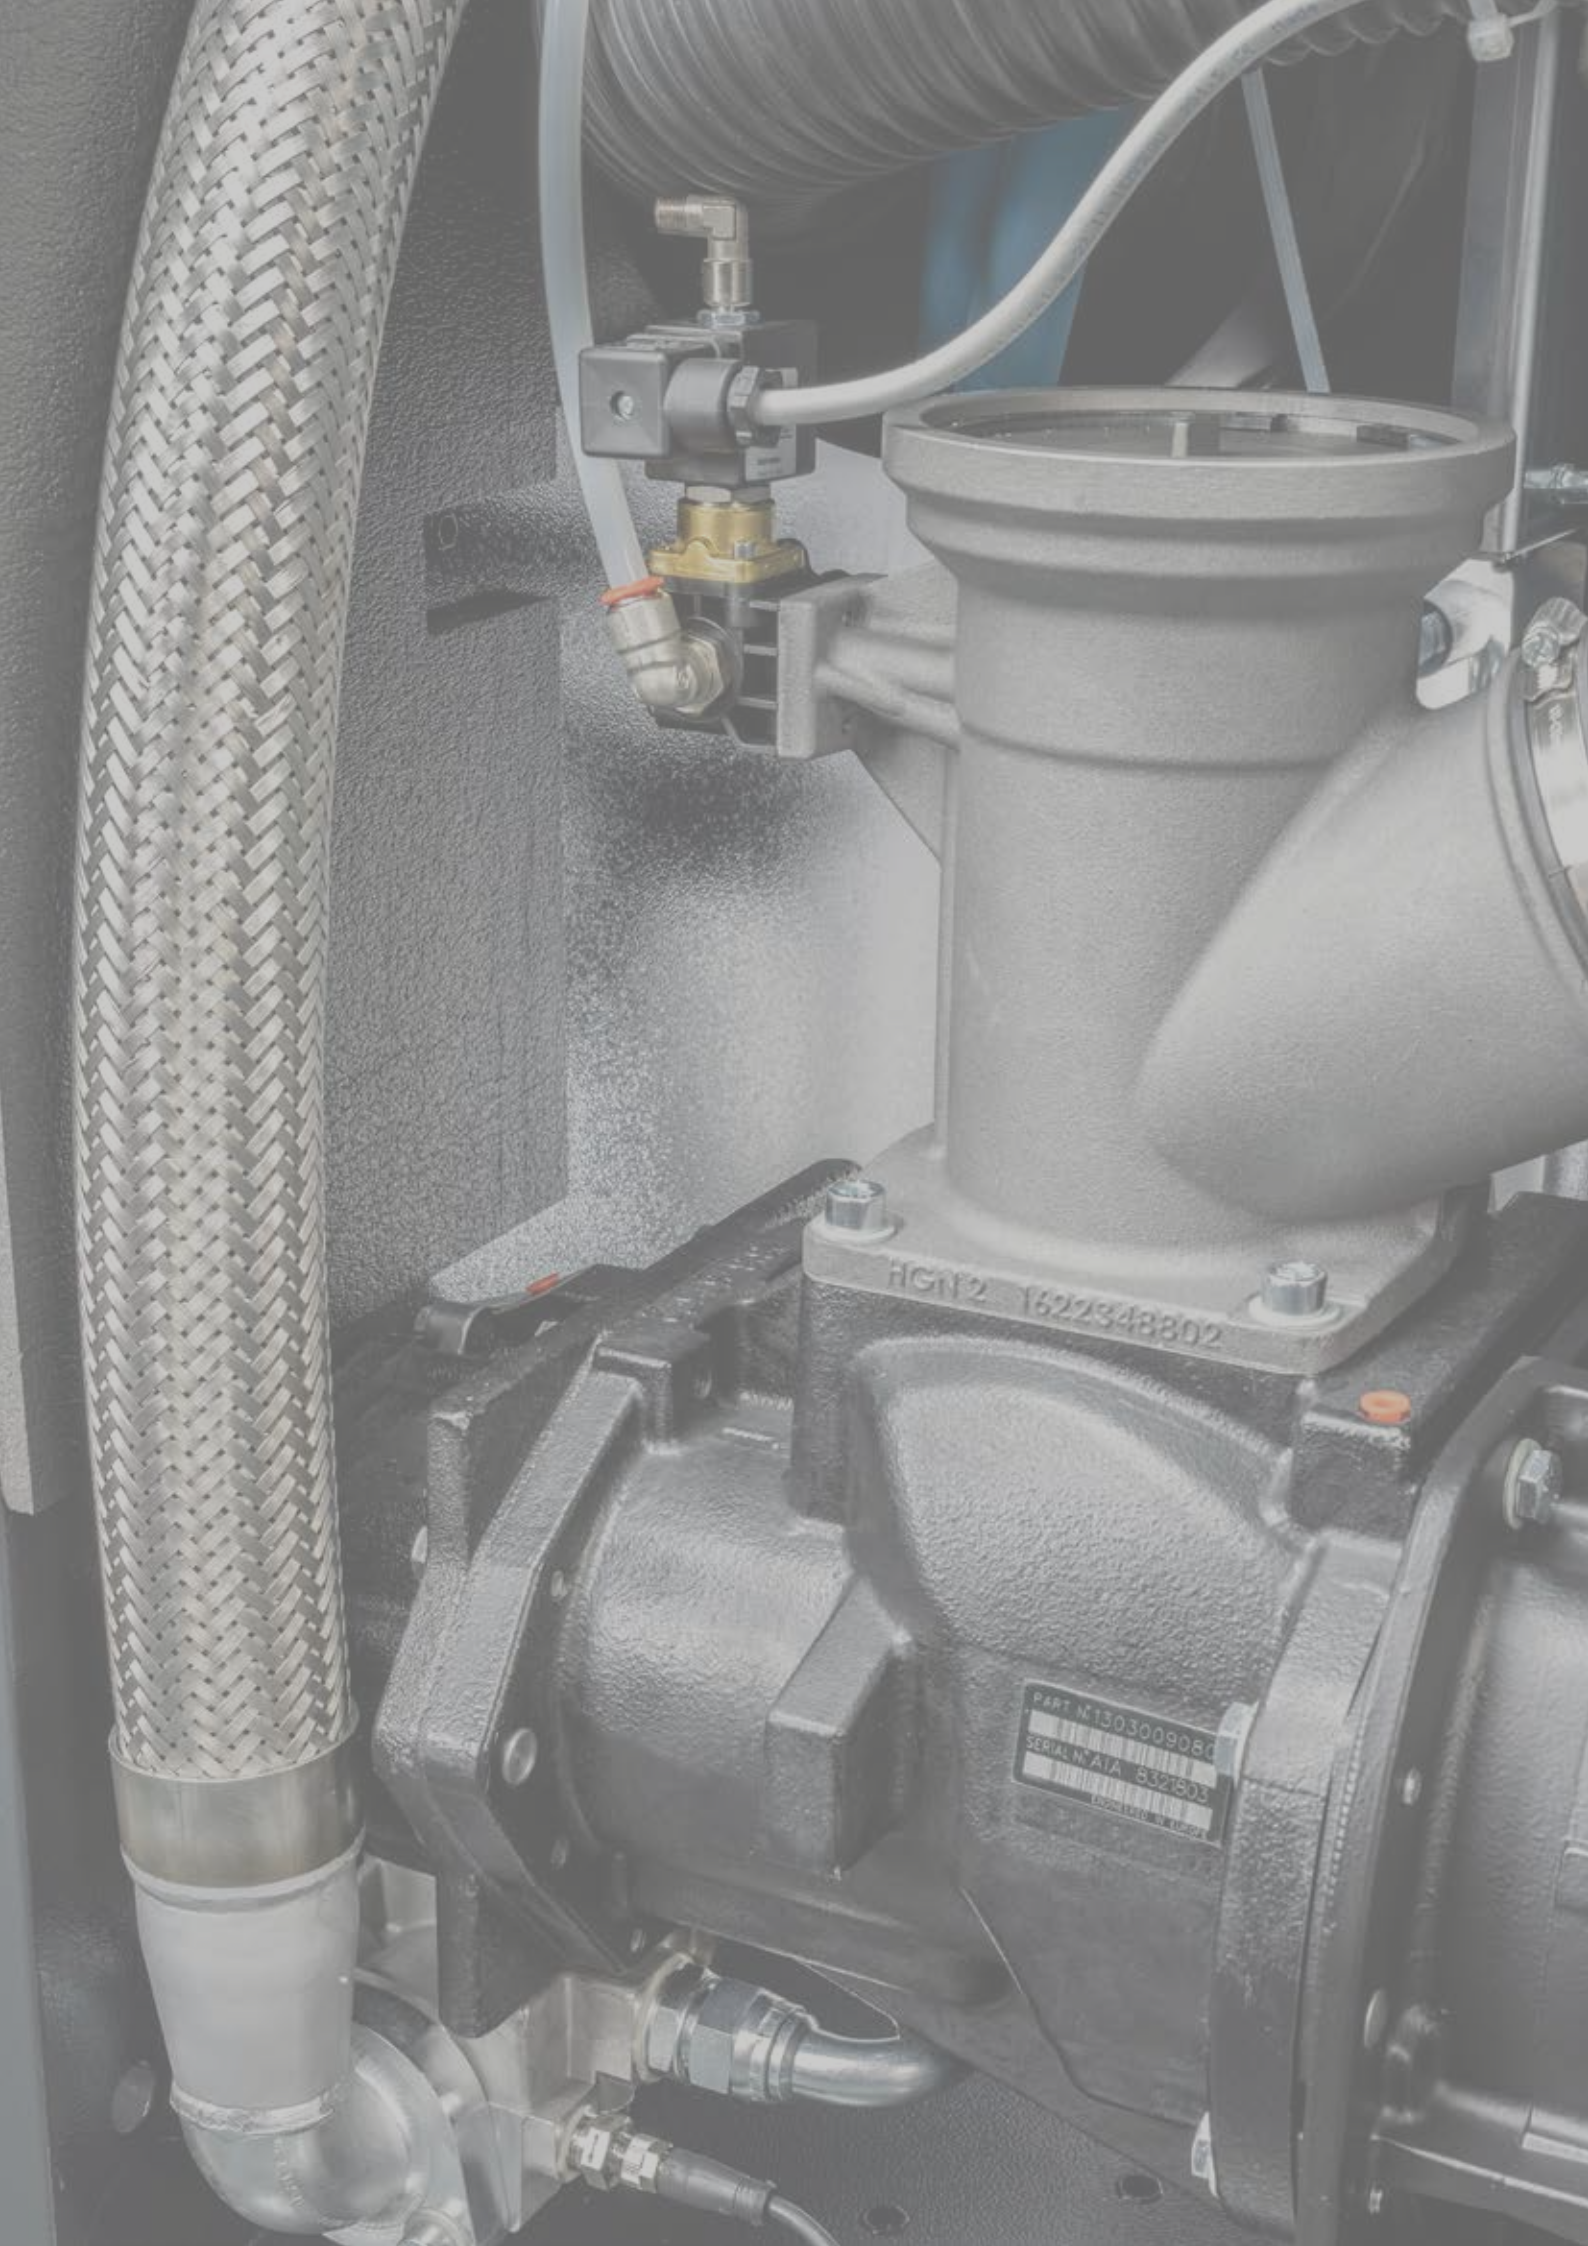

FF MONSUN PRO

KRAFTFULD, DRIFTSIKKER KOMPRESSORER TIL INDUSTRIENS STORE OPGAVER. FÅS BÅDE MED FAST OG VARIABEL HASTIGHED. KAN TILMED SAMMENSÆTTES SÅ DEN PASSER TIL PRÆCIST DINE BEHOV.



FF MONSUN PRO 5-45

- FF Monsun Pro er vores serie af højkvalitets skruekompressorer til industriel brug. Fra 5,5 - 45 kW er det blandt branchens bredeste sortimenter.

FORDELE VED MONSUN PRO SERIEN

- ✓ Innovativ styring med fuld kontrol over system
- ✓ Lavt støjniveau - helt ned til 62 dB(A)
- ✓ Pladsbesparende design
- ✓ Mulighed for indbygget forfilter for endnu renere luft
- ✓ Kraftfuld køling der beskytter komponenter

Monsun Pro er udelukkende bygget med komponenter af den højeste kvalitet. Det sikrer dig optimeret drift og exceptionel lang levetid.



VARIABEL ELLER FAST HASTIGHED?

Monsun Pro serien fås både med fast og variabel hastighed (frekvensstyring).

Ved fast hastighed kører kompressoren uafbrudt i on/off cyklus, og optimal drift opnås når den kører på maks. belastning. Frekvensstyrede kompressorer tilpasser sin drift til forbruget af trykluft.

Frekvensstyrede kompressorer er generelt en dyrere investering, men de har til gengæld lavere totale ejeromkostninger, idet de reducerer dit energiforbrug med op til 30 %.

DESIGN DIN EGEN LØSNING

Du kan sammensætte den løsning, der passer til netop dine behov. Til brugere med mange start/stop, anbefaler vi en luftbeholder, som opbevarer tryklufte indtil du har brug for den. For beskyttelse af dit udstyr, kan du vælge en integreret køletørrer samt forfilter. Alt sammen integreres i én installation, som en yderst pladsbesparende løsning.



MONSUN PRO 5 - 15



Optimale serviceforhold

Monsun Pro er designet med nem adgang til alle servicepunkter og sliddele. Dette sikrer hurtig og problemfri vedligeholdelse.



FF Monsun Pro 5-15 er tilgængelig som gulvmonteret, med eller uden køletørrer og forfilter, eller tankmonteret, på enten 270 eller 500 L beholder, med køletørrer og forfilter.

Frekvensstyrede modeller fås fra 7,5 kW.

Model	kW	hk	dB(A)	V*
Monsun Pro 5	5,5	7,5	62	400/3/50
Monsun Pro 7	7,5	10	63	400/3/50
Monsun Pro 11	11	15	65	400/3/50
Monsun Pro 15	15	20	67	400/3/50

* Fås også til 230/3/50



FAST HASTIGHED

Model	bar	l/min.*	Gulvmonteret		Tankmonteret 270 L	Tankmonteret 500 L
			ex. køletørrer + filter	inkl. køletørrer + forfilter	inkl. køletørrer + forfilter	inkl. køletørrer + forfilter
Monsun Pro 5	8	882	4152009646	4152009722	4152009670	4152009678
	10	702	4152009647	4152009723	4152009671	4152009679
	13	564	4152009648	4152009724	-	4152009680
Monsun Pro 7	8	1242	4152009649	4152009725	4152009672	4152009681
	10	1080	4152009650	4152009726	4152009673	4152009682
	13	828	4152009651	4152009727	-	4152009683
Monsun Pro 11	8	1674	4152009652	4152009728	4152009674	4152009684
	10	1506	4152009653	4152009729	4152009675	4152009685
	13	1212	4152009654	4152009730	-	4152009686
Monsun Pro 15	8	2328	4152009655	4152009731	4152009676	4152009687
	10	2106	4152009656	4152009732	4152009677	4152009688
	13	1686	4152009657	4152009733	-	4152009689

* Ved 7 bar og 9,5 bar
"- " = ikke tilgængelig

VARIABEL HASTIGHED

Model	bar	l/min.*	Gulvmonteret		Tankmonteret 270 L	Tankmonteret 500 L
			ex. køletørrer + filter	inkl. køletørrer + forfilter	inkl. køletørrer + forfilter	inkl. køletørrer + forfilter
Monsun Pro VS 7	7-13	123-1200	4152009710	4152009746	4152009714	4152009718
Monsun Pro VS 11	7-13	377-1750	4152009711	4152009747	4152009715	4152009719
Monsun Pro VS 15	7-10	621-2307	4152009712	4152009748	4152009716	4152009720
	9,5-13	485-1864	4152009713	4152009749	4152009717	4152009721

* VS 7-11 ved 7,5 bar
VS 15 ved 7,5 og 9,5 bar.

SE DIMENSIONER OG TILBEHØR PÅ SIDE 18-19 >

MONSUN PRO 18 - 30



Ekstra tilbehør:

Mulighed for opgradering til MK5 grafisk kontrolpanel. Mere avanceret skærm i fuld farve, og mulighed for fjernovervågning af 6 kompressorer samtidigt med ECO6i.



Se tilbehør på side 17.

FF Monsun Pro 18-30 er tilgængelig som gulvmonteret, med eller uden køletørrer og forfilter. Desuden fås Pro 18-22 også tankmonteret, på 500 L beholder, med køletørrer og forfilter. Alle modeller findes også som frekvensstyret.

Model	kW	hk	dB(A)	V*
Monsun Pro 18	18,5	25	69	400/3/50
Monsun Pro 22	22	30	70	400/3/50
Monsun Pro 30	30	40	71	400/3/50

* Fås også til 230/3/50



FAST HASTIGHED

Model	bar	l/min.*	Gulvmonteret		Tankmonteret 500 L
			ex. køletørrer + forfilter	inkl. køletørrer + forfilter	inkl. køletørrer + forfilter
Monsun Pro 18	8	3114	4152023760	4152023778	4152023796
	10	2718	4152023761	4152023779	4152023797
	13	2304	4152023762	4152023780	4152023798
Monsun Pro 22	8	3648	4152023763	4152023781	4152023799
	10	3240	4152023764	4152023782	4152023800
	13	2766	4152023765	4152023783	4152023801
Monsun Pro 30	8	4326	4152023766	4152023784	-
	10	3900	4152023767	4152023785	-
	13	3426	4152023768	4152023786	-

* Ved 7 bar og 9,5 bar
"- " = ikke tilgængelig

VARIABEL HASTIGHED

Model	bar	l/min.*	Gulvmonteret		Tankmonteret 500 L
			ex. køletørrer + filter	inkl. køletørrer + forfilter	inkl. køletørrer + forfilter
Monsun Pro VS 18	7-10	574-2934	4152023808	4152023814	4152023820
	9,5-13	490-2464	4152023809	4152023815	4152023821
Monsun Pro VS 22	7-10	624-3390	4152023810	4152023816	4152023822
	9,5-13	531-3051	4152023811	4152023817	4152023823
Monsun Pro VS 30	7-10	1456-4400	4152023812	4152023818	-
	9,5-13	1600-3792	4152023813	4152023819	-

* Ved 7,5 og 9,5 bar
"- " = ikke tilgængelig

SE DIMENSIONER OG TILBEHØR PÅ SIDE 18-19

MONSUN PRO 31 - 45



Ekstra tilbehør:

Mulighed for opgradering til MK5 touch kontrolpanel. Mere avanceret skærm i fuld farve, og mulighed for fjernovervågning af seks kompressorer samtidigt med ECO6i.



Se tilbehør på side 19.

FF Monsun Pro 31-45 er tilgængelig som gulvmonteret med eller uden køletørrer og forfilter. Alle tre modeller findes både i fast og variabel hastighed.

Model	kW	hk	dB(A)	V*
Monsun Pro 31	30	40	72	400/3/50
Monsun Pro 37	37	50	73	400/3/50
Monsun Pro 45	45	60	74	400/3/50

* Fås også til 230/3/50



FAST HASTIGHED

Model	bar	l/min.*	Gulvmonteret	
			ex. køletørrer + forfilter	inkl. køletørrer + forfilter
Monsun Pro 31	7,5	5310	4152034804	4152034834
	8,5	4130	4152034805	4152034835
	10	4560	4152034806	4152034836
	13	4020	4152034807	4152034837
Monsun Pro 37	7,5	6600	4152034808	4152034838
	8,5	6090	4152034809	4152034839
	10	5700	4152034810	4152034840
	13	5160	4152034811	4152034841
Monsun Pro 45	7,5	7560	4152034812	4152034842
	8,5	7260	4152034813	4152034843
	10	6660	4152034814	4152034844
	13	5820	4152034815	4152034845

* Ved 7 bar og 9,5 bar
"- " = ikke tilgængelig

VARIABEL HASTIGHED

Model	bar	l/min.*	Gulvmonteret	
			ex. køletørrer + filter	inkl. køletørrer + forfilter
Monsun Pro VS 31	7-10	1422-5304	4152034816	4152034846
	9,5-13	4121-3603	4152034819	4152034849
Monsun Pro VS 37	7-10	1812-6678	4152034817	4152034847
	9,5-13	2280-5066	4152034820	4152034850
Monsun Pro VS 45	7-10	1830-7452	4152034818	4152034848
	9,5-13	2256-5519	4152034821	4152034851

* Ved 7,5 og 9,5 bar
"- " = ikke tilgængelig

SE DIMENSIONER OG TILBEHØR PÅ SIDE 18-19 >

DIMENSIONER

GULVMONTERET



TANKMONTERET 270 L



TANKMONTERET 500 L



MONSUN PRO 5 - 15

Model	Gulvmonteret		Tankmonteret 270 L inkl. køletørrer og forfilter		Tankmonteret 500 L inkl. køletørrer og forfilter	
	LxBxH (mm)	kg*	LxBxH (mm)	kg	LxBxH (mm)	kg
Monsun Pro 5	1095x665x1070	241 (268)	1533x665x1558	338	1935x665x1689	426
Monsun Pro 7	1095x665x1070	246 (276)	1533x665x1558	346	1935x665x1689	431
Monsun Pro 11	1095x665x1070	266 (296)	1533x665x1558	366	1935x665x1689	451
Monsun Pro 15	1095x665x1070	268 (297)	1533x665x1558	346	1935x665x1689	455
Monsun Pro VS 7	1095x665x1095	255 (285)	1533x654x1558	355	1935x665x1690	440
Monsun Pro VS 11	1095x665x1095	275 (305)	1533x654x1558	375	1935x665x1690	460
Monsun Pro VS 15	1095x665x1095	280 (307)	1533x654x1558	377	1935x665x1690	462

* (inkl. køletørrer)

MONSUN PRO 18 - 45

Model	Gulvmonteret		Gulvmonteret inkl. køletørrer og forfilter		Tankmonteret 500 L inkl. køletørrer og forfilter	
	LxBxH (mm)	kg	LxBxH (mm)	kg	LxBxH (mm)	kg
Monsun Pro 18	1210x850x1220	361	1660x850x1220	434	1950x850x1850	624
Monsun Pro 22	1210x850x1220	377	1660x850x1220	450	1950x850x1850	640
Monsun Pro 30	1210x850x1220	405	1660x850x1220	478	-	
Monsun Pro 31	1320x830x1555	589	1810x830x1555	707		
Monsun Pro 37	1320x830x1555	610	1810x830x1555	728		
Monsun Pro 45	1320x830x1555	629	1810x830x1555	747		
Monsun Pro VS 18	1210x850x1220	370	1660x850x1220	445	1950x850x1850	635
Monsun Pro VS 22	1210x850x1220	400	1660x850x1220	490	1950x850x1850	680
Monsun Pro VS 30	1210x850x1220	447	1660x850x1220	520	-	
Monsun Pro VS 31	1320x830x1555	605	1810x830x1555	723		
Monsun Pro VS 37	1320x830x1555	626	1810x830x1555	744		
Monsun Pro VS 45	1320x830x1555	656	1810x830x1555	774		

EKSTRA TILBEHØR

MONSUN PRO 5 - 15

Option	Best. nr.
8000 timers olie	00000 51333
Eksportforpakning (træramme)	00000 51348
Foodgrade olie (levnedsmiddelklasse)	00000 51349
MK5 grafisk touch kontrolpanel	00000 51378
MK5 kontrolpanel inklusiv ECO6I	00000 51383

MONSUN PRO 18 - 30

Option	Best. nr.
8000 timers olie	00000 50823
Eksportforpakning (træramme)	00000 50844
Foodgrade olie (levnedsmiddelklasse)	00000 50847
MK5 grafisk touch kontrolpanel	00000 51378
MK5 kontrolpanel inklusiv ECO6I	00000 51383
Ekstra lydisolering (50 % reduktion)	00000 51327

MONSUN PRO 31 - 45

Option	Best. nr.
8000 timers olie	00000 50933
Eksportforpakning (træramme)	00000 50950
Foodgrade olie (levnedsmiddelklasse)	00000 50951
MK5 grafisk touch kontrolpanel	00000 50981
MK5 kontrolpanel inklusiv ECO6I	00000 50990
Cyklonfilter med niveaustyret dræn	0000050912
Ekstra varmeelement	00000 50924
Aktiv kulfilter	00000 50949

MONSUN PRO VS 7 - 15

Option	Best. nr.
8000 timers olie	00000 51333
Eksportforpakning (træramme)	00000 51348
Foodgrade olie (levnedsmiddelklasse)	00000 51349
MK5 kontrolpanel inklusiv ECO6I	00000 51383

MONSUN PRO VS 18 - 30

Option	Best. nr.
8000 timers olie	00000 50847
Eksportforpakning (træramme)	00000 50844
Foodgrade olie (levnedsmiddelklasse)	00000 50823
MK5 kontrolpanel inklusiv ECO6I	00000 51383
Ekstra lydisolering (50 % reduktion)	00000 51327

MONSUN PRO VS 31 - 45

Option	Best. nr.
8000 timers olie	00000 50933
Eksportforpakning (træramme)	00000 50950
Foodgrade olie (levnedsmiddelklasse)	00000 50951
MK5 grafisk touch kontrolpanel	00000 50981
MK5 kontrolpanel inklusiv ECO6I	00000 50990
Cyklonfilter med niveaustyret dræn	00000 50912
Ekstra varmeelement	00000 50924
Aktiv kulfilter	00000 50949



Reno A/S | +45 70 10 22 10 | forhandler@reno.dk | www.reno.dk

