


B220/20




Galvaniseret ramme

Den galvaniserede ramme, er specielt tilpasset for løft og transport med truck.

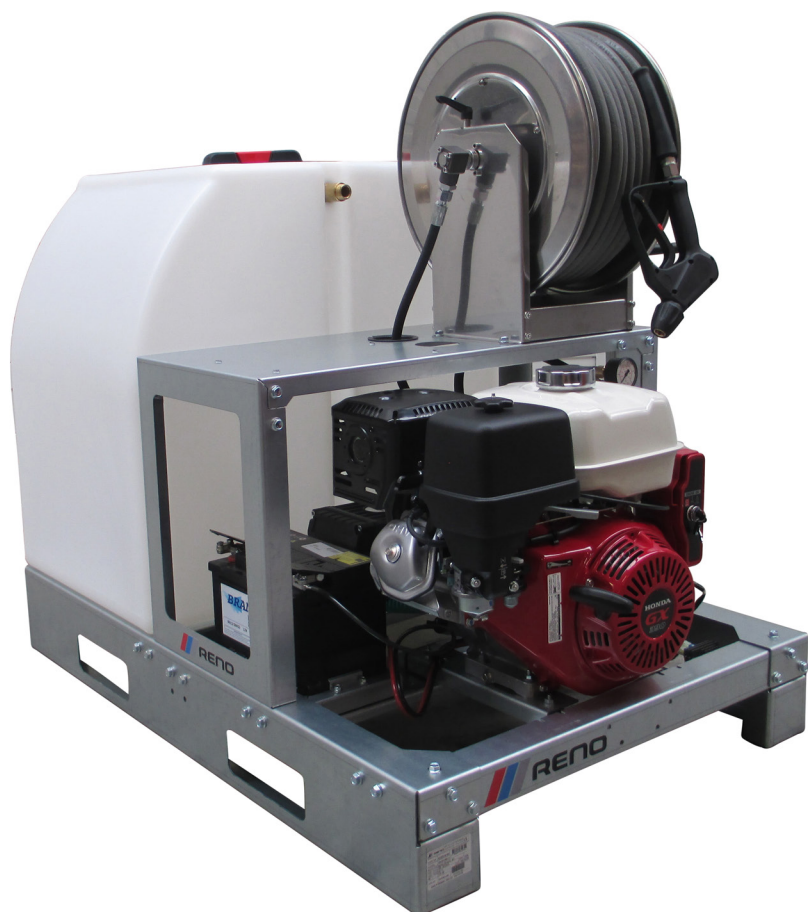

Integreret opruller

Udstyret med manuel slangeopruller i rustfri stål, til 50 m slange.



MOBIL HØJTRYKSRENSERANLÆG

Transportabel renseranlæg med 300 L tank, til vand eller kemikalie blanding, inkl. automatisk flyder ventil for at undgå overfyldning. Bygget med en kraftfuld Honda GX390 motor, el-start, keramiske stempler og batteri.



Model	Best. nr.	kW	hk	Amp	rpm	bar	l/min.	Max. °C	V	kg	LxBxH (mm)
B220/20	B22020-S8-300	8,7	11,7	-	1400	220	20	60	-	159	1200x810x1135